

Bricchettatrici Force HQ

70-150HQ

Caratteristiche costruttive


- Telaio di base, portante il serbatoio dell'olio della centrale.
- Gruppo motore pompa posizionati sotto il serbatoio dell'olio
- Meccanica pressa composta da pistone di precompattamento, pistone espulsore, testata di compattamento, estrusore e morsa a pistoni.
- Tramoggia con coclea di alimentazione
- Scambiatore aria-olio
- Minisilo Ø 1500 mm con elemento H 1000 mm completo di indicatori di livello per il funzionamento in automatico
- Quadro elettrico di comando pressa con plc.
- Spezzabricchetti.

Caratteristiche principali

- Coclea di dosaggio per alimentazione omogenea del prodotto
- On/off immediato, tempi di avvio minimi
- Componentistica di alta qualità
- 100% progettata e prodotta in Italia
- Usura minima delle componenti
- Carichi pesanti, adatta ad un funzionamento in continuo
- Funzionamento automatico

Specifiche tecniche

Modello	Motore principale	Motori ausiliari	Pressione di lavoro	Produzione oraria con truciolo e segatura di legno	Ø Bricchetti	Lunghezza Bricchetti	Peso	Dimensioni in millimetri		
codice	kW	kW	Bar	Kg/h	mm	mm	kg	A	B	H
M0109010001	15	1,5+1,5	170 - 200	120 - 150	70	30 - 300	1650	2180	1700	1720

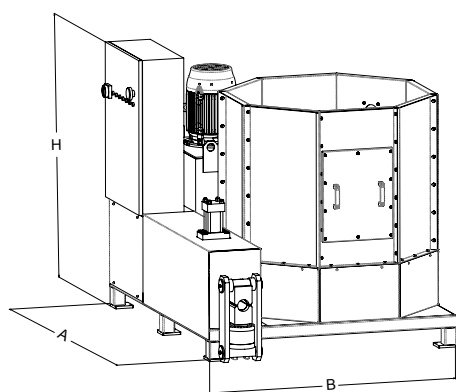

120-150 kg/h



Ø 70 mm



Costruzioni Nazzeno S.r.l.

Via delle Industrie, 17 (Z.I. Vacil)
31030, Breda di Piave (TV) ITALY
Tel: +39 0422 600592
Fax: +39 0422 607119
info@nazzareno.it

Bricchettatrici Force HQ

80-250HQ

Caratteristiche costruttive


- Telaio di base, portante il serbatoio dell'olio della centrale.
- Gruppo motore pompa posizionati sotto il serbatoio dell'olio
- Meccanica pressa composta da pistone di precompattamento, pistone espulsore, testata di compattamento, estrusore e morsa a pistoni.
- Tramoggia con coclea di alimentazione
- Scambiatore aria-olio
- Minisilo Ø 1500 mm con elemento H 1000 mm completo di indicatori di livello per il funzionamento in automatico
- Quadro elettrico di comando pressa con plc.
- Spezzabricchetti.

Caratteristiche principali

- Coclea di dosaggio per alimentazione omogenea del prodotto
- On/off immediato, tempi di avvio minimi
- Componentistica di alta qualità
- 100% progettata e prodotta in Italia
- Usura minima delle componenti
- Carichi pesanti, adatta ad un funzionamento in continuo
- Funzionamento automatico

Specifiche tecniche

Modello	Motore principale	Motori ausiliari	Pressione di lavoro	Produzione oraria con truciolo e segatura di legno	Ø Bricchetti	Lunghezza Bricchetti	Peso	Dimensioni in millimetri		
codice	kW	kW	Bar	Kg/h	mm	mm	kg	A	B	H
M0120010001	22	1,5+1,5	170 - 200	200 - 250	80	30 - 300	1780	2180	1700	1920

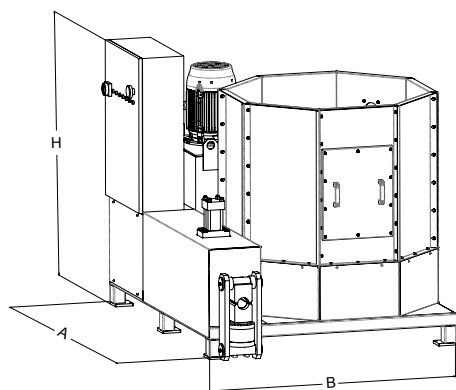

200-250 kg/h



Ø 80 mm



Costruzioni Nazzareno S.r.l.

Via delle Industrie, 17 (Z.I. Vacil)
31030, Breda di Piave (TV) ITALY
Tel: +39 0422 600592
Fax: +39 0422 607119
info@nazzareno.it