

Bricchettatrici Force HQ

70-150HQ

Características de construção


- Estrutura base, que suporta o reservatório do óleo da central.
- Grupo motor da bomba posicionado sob o reservatório do óleo
- Mecânica da prensa composta por pistão de pré-compactação, pistão expulsor, cabeça de compactação, extrusora e torno de pistões.
- Tremonha com rosca sem-fim de alimentação
- Permutador ar-óleo
- Minissilo Ø 1500 mm com elemento H 1000 mm completo com indicadores de nível para o funcionamento automático
- Quadro elétrico de comando de prensa com PLC.
- Quebra-briquetes.

Características principais

- Rosca sem-fim de dosagem para uma alimentação homogénea do produto
- Acendimento/desligamento imediato, tempos de arranque mínimos
- Componentes de alta qualidade
- 100% projetada e produzida em Itália
- Desgaste mínimo dos componentes
- Cargas pesadas, adequada para um funcionamento contínuo
- Funcionamento automático

Especificações técnicas

Modelos codice	Motor principal kW	Motores auxiliares kW	Pressão de trabalho Bar	Produção horária com aparas e serradura de madeira	Ø Bricchetti mm	Comprimento dos Briquetes mm	Peso kg	Dimensões em milímetros		
				Kg/h				A	B	H
M0109010001	15	1,5+1,5	170 - 200	120 - 150	70	30 - 300	1650	2180	1700	1720

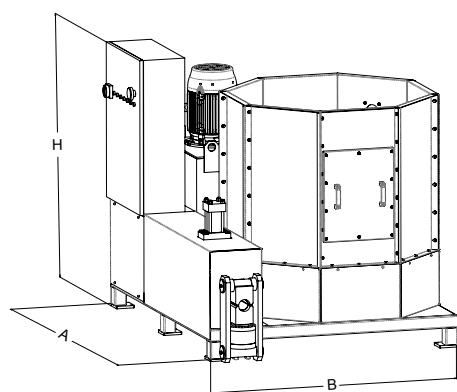

120-150 kg/h



Ø 70 mm



Costruzioni Nazzareno S.r.l.

Via delle Industrie, 17 (Z.I. Vacil)
31030, Breda di Piave (TV) ITALY
Tel: +39 0422 600592
Fax: +39 0422 607119
info@nazzareno.it

Bricchettatrici Force HQ

80-250HQ

Características de construção


- Estrutura base, que suporta o reservatório do óleo da central.
- Grupo motor da bomba posicionado sob o reservatório do óleo
- Mecânica da prensa composta por pistão de pré-compactação, pistão expulsor, cabeça de compactação, extrusora e torno de pistões.
- Tremonha com rosca sem-fim de alimentação
- Permutador ar-óleo
- Minissilo Ø 1500 mm com elemento H 1000 mm completo com indicadores de nível para o funcionamento automático
- Quadro elétrico de comando de prensa com PLC.
- Quebra-briquetes.

Características principais

- Rosca sem-fim de dosagem para uma alimentação homogénea do produto
- Acendimento/desligamento imediato, tempos de arranque mínimos
- Componentes de alta qualidade
- 100% projetada e produzida em Itália
- Desgaste mínimo dos componentes
- Cargas pesadas, adequada para um funcionamento contínuo
- Funcionamento automático

Especificações técnicas

Modelos codice	Motor principal kW	Motores auxiliares kW	Pressão de trabalho Bar	Produção horária com aparas e serradura de madeira	Ø Bricchetti mm	Comprimento dos Briquetes mm	Peso kg	Dimensões em milímetros		
				Kg/h				A	B	H
M0120010001	22	1,5+1,5	170 - 200	200 - 250	80	30 - 300	1780	2180	1700	1920

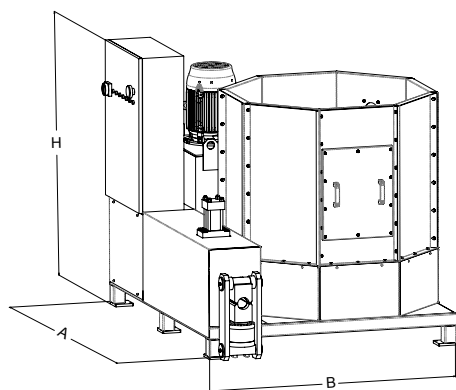

200-250 kg/h



Ø 80 mm



Costruzioni Nazzareno S.r.l.

Via delle Industrie, 17 (Z.I. Vacil)
31030, Breda di Piave (TV) ITALY
Tel: +39 0422 600592
Fax: +39 0422 607119
info@nazzareno.it